



33- PARQUET BAMBOU BAMWOOD® DENSITY VERNI BASIC

Description : Parquet composé d'une couche supérieure en Bambou, d'une couche intermédiaire en HDF et d'une sous couche de peuplier. Système Uniclic fini à la paraffine.

Dimension : 12 x 120 x 900 mm

Couleurs : Naturel ou Caramel

Finition :

- application en usine d'un vernis BONA®
- usage domestique RPM ±2500
- réparation avec le kit Bona® Repair
- possibilité de rajouter une couche supplémentaire de vernis Bona® afin d'augmenter la résistance

Chanfrein : G0

Pose :

- Parquet cloué : NON
- Parquet collé : OUI
- Parquet flottant : OUI
- Sol chauffant : OUI


Couche d'usure : 2,5 mm

Boîte :

- Contenu : 16 lames/boîte (1,73 m²)
- Dimension : 101 X 280 X 940
- Poids : 18,8 kg

Entretien : voir fiche d'entretien BONA®

Caractéristiques techniques :

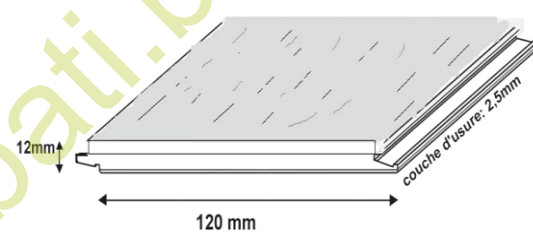

DURETÉ BRINELL	8,5 N/mm ²
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	1050 kg/m ³
DENSITÉ HDF	800kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1
EMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

Accessoires disponibles :

- Plinthe
- Contre-plinthe
- ¼ de rond
- Entre-porte
- Bloc-porte
- Contre-plinthe carrée
- Rosette radiateur





www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07

34- PARQUET BAMBOU VERTICAL VERNI BASIC

Description : Parquet composé d'une couche supérieure en Bambou, d'une couche intermédiaire en HDF et d'une sous couche de peuplier. Système Uniclic fini à la paraffine.

Dimension : 12 x 127 x 960 mm

Couleurs : Naturel ou Caramel

Finition :

- application en usine d'un vernis BONA®
- usage domestique RPM ±2500
- réparation avec le kit Bona® Repair
- possibilité de rajouter une couche supplémentaire de vernis Bona® afin d'augmenter la résistance

Chanfrein : G0

Pose :

- Parquet cloué : NON
- Parquet collé : OUI
- Parquet flottant : OUI
- Sol chauffant : OUI

Couche d'usure : 2,5 mm

Boîte :

- Contenu : 16 lames/boîte (1,95 m²)
- Dimension : 101 X 280 X 985
- Poids : 19,4 kg


Entretien : voir fiche d'entretien BONA®

Caractéristiques techniques :

DURETÉ BRINELL	4,3 N/mm ² - norme EN 1534 (Rapport CTIB 5229/2)
COEFFICIENT DE CONTRACTION	0,14% par % de variation d'humidité
TAUX D'HUMIDITÉ	10% à 20 °C et 65% d'humidité relative 8% à 20 °C et 50% d'humidité relative
DENSITÉ	740 kg/m ³
DENSITÉ HDF	800kg/m ³
NORME INCENDIE	CFLS1
ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE	0,04 mg/ m ² h - norme EN 717-2 (Rapport CTIB 5229/2)
TAUX DE PCP	dessous de la limite de détection (Rapport CTIB 5229/2)

Accessoires disponibles :

- Plinthe
- Contre-plinthe
- $\frac{1}{4}$ de rond
- Entre-porte
- Bloc-Porte
- Contre-plinthe carrée
- Rosette radiateur

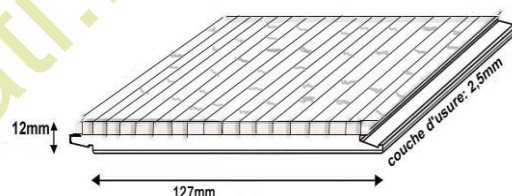

www.ecobati.be
info@ecobati.be
tel : +32 (4) 246 32 49
fax : +32 (4) 247 06 07